

Technische Daten


alkitorc® - Hydraulikpumpen



alkitorc® - Luft-Hydraulikpumpe mit Fernsteuerung bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck 700 bar max.)

Bezeichnung / Bestell-Nr.	Typ LHP / 71508
Antriebsart	pneumatisch
Eingangsluftdruck/Volumenstrom	2 - 6 bar / 10-15 l s ⁻¹
Förderleistung im ND-Bereich	4,0 l/min bis 40 bar
Förderleistung im HD-Bereich	0,4 l/min bis 700 bar
Tankinhalt	7 Liter
Gewicht incl. Ölfüllung	ca. 26 kg
Umgebungstemperatur	-20 ° C bis +50 °
Schallemission	< 78 dB(A)
Maße L x B x H (mm)	330 x 250 x 420
Preis	
Hydrauliköl: HLP 46 (weitere Hydraulikölsorten auf Anfrage)	

alkitorc® - Elektro-Hydraulikpumpen mit Fernsteuerung bis 700 bar stufenlos regelbar (Betriebsdruck 700 bar max.)

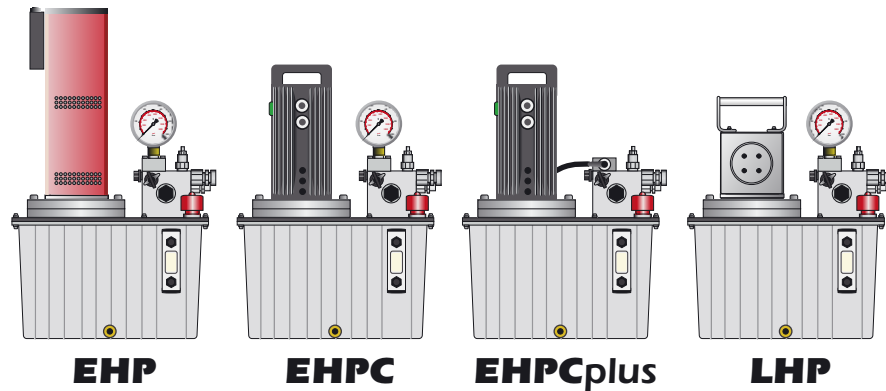

Bezeichnungen / Bestell-Nr.	EHP / 71501	EHPC / EHPCplus 71506 / 71513
Antriebsart elektrisch	110/253 V - 45/66 Hz	110/253 V - 45/66 Hz
Nennleistung	2000 W max	2000 W max
Förderleistung im ND-Bereich	10,5 l/min bis 40 bar	9,5 l/min bis 40 bar
Förderleistung im HD-Bereich 1	2,5 l/min bis 250 bar	2,2 l/min bis 200 bar
Förderleistung im HD-Bereich 2	0,6 l/min bis 700 bar	0,5 l/min bis 700 bar
Tankinhalt	7 Liter	7 Liter
Gewicht incl. Ölfüllung	ca. 26 kg	ca. 24,5 kg
Umgebungstemperatur	-20 ° C bis +50 ° C	-20 ° C bis +50 ° C
Schallemission	< 76 dB(A)	< 76 dB(A)
Maße L x B x H (mm)	330 x 250 x 530	330 x 250 x 450
Schutzart	Sonderausführung	IP 54
	EHP- IP54, Art.-Nr. 71502	
Hydrauliköl: HLP 46 (weitere Hydraulikölsorten auf Anfrage)		

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Darstellungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.