


Technische Daten

alkitronic® - H / HG

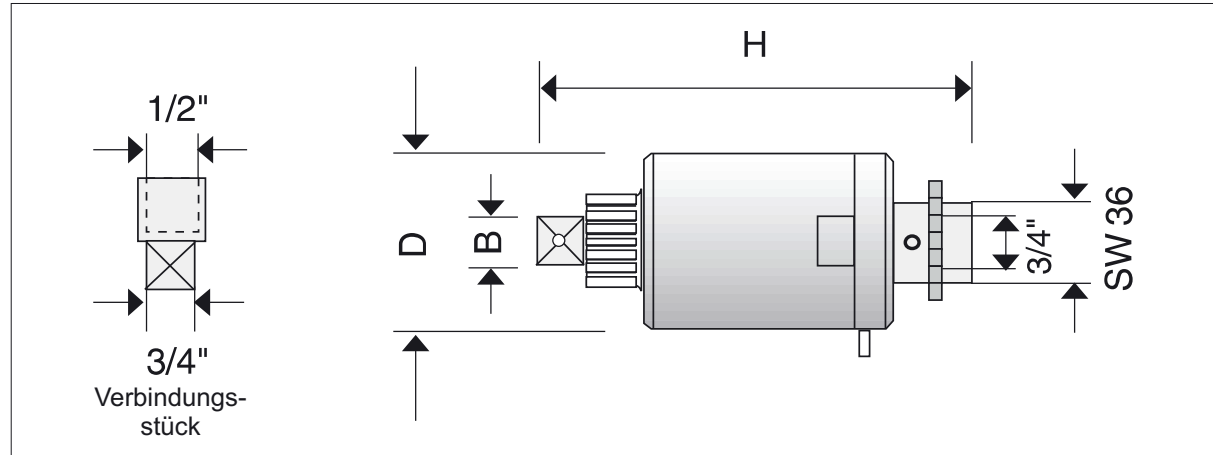

ohne Gesperre

Serie H.. / HG..		H10**	H15	HG10**	HG15	HG20	HG30	HG40	HG50	HG60	HG80
Leistung*	Nm	1500	2000	1500	2000	3500	5000	6000	8000	11500	50000
Abtriebsvierkant	B	1/2" / 3/4"	1"	1/2" / 3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"
Untersetzung		4	4	4	4	16	18	20	24	28	180
Durchmesser	mm	D	85	85	85	85	98	123	148	173	275
Höhe	H	180	200	180	200	235	250	280	280	290	360
Gewicht	kg	3,5	4	3,5	4	6	7	15	16	28	58

** Beim Lösen kann bis zu 20% mehr Drehmoment notwendig sein. Eine sichere, stabile Abstützung muss gewährleistet sein!

** Leistungsgrenze bei Abtriebsvierkant 1/2" und 3/4" ist gleich Vierkantbruch. Hierbei kann die Scherstift-Sicherungsfunktion wirkungslos werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Darstellungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.