


Technische Daten

alkitronic® - MDS - minicardos + HSD

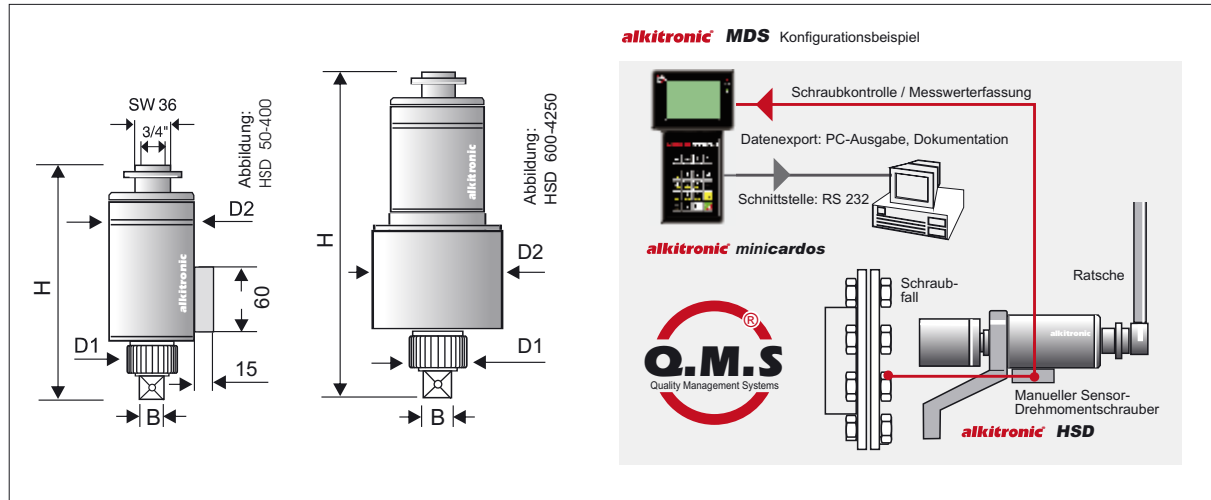

Antrieb: 3/4" Innenvierkant für handelsübliche Knarren oder Außensechskant SW 36 mm

- Handrad - zum Vordehen
- Messgenauigkeit: +/- 1%
- Temperaturbereich: 0 bis + 50° C
- Schutzart: IP 44

**Knarren sind als Zubehör erhältlich (Länge: 550 mm
Gewicht: 2,55 kg)**

Typ		HSD 50	HSD 100	HSD 200	HSD 300	HSD 400	HSD 600	HSD 800	HSD 1000	HSD 2250
Messbereich	Nm	50-500	100-1000	200-2000	300-3000	400-4000	600-6000	800-8000	1000-10000	2250-22500
Leistung (max)	Nm	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	10000	22500
Abtriebsvierkant	B	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"
Durchmesser (mm) D1		41	54	54	72	72	72	72	91	SW 120
Durchmesser (mm) D2		88	88	88	98	98	123	148	173	275
Höhe ca. (mm) H		220	220	295	320	320	430	430	440	510
Gewicht ca.	kg	5,6	7,5	8	10	10,5	19	20	32	62

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Darstellungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.